

1

概述


SDG系列预置式扭力扳手是专用于有定值扭矩要求的螺纹紧固工具。

该产品具有双向负载，到达预警扭力值有预警声音发出，在撤销外力时能自行复原功能，能有效控制力矩。

为了您能更好更安全使用预置式扭力扳手，在使用前请仔细阅读此说明书。并妥善保管好此说明书。

2

外形结构

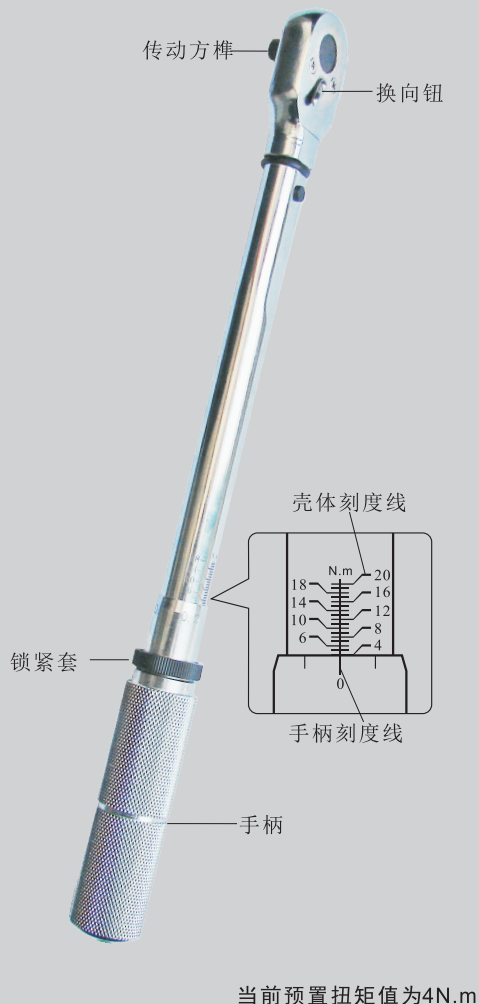

3

规格参数

型号	SDG-10	SDG-20	SDG-50	SDG-100
力矩范围	2~10N.m	4~20N.m	10~50N.m	20~100N.m
分度值	0.1N.m	0.1N.m	0.25N.m	0.5N.m
精度	±4%			
方榫尺寸	6.3×6.3mm	9.5×9.5mm		12.5×12.5mm
外形尺寸	267×34×34mm		367×34×34mm	395×36×36mm
重量	0.68kg	0.81kg		0.91kg

4

注意事项

- 1、使用前请检查此工具零部件是否完整；
- 2、使用前请确认扭矩单位；
- 3、使用扭矩扳手时，勿用身体挤压；
- 4、请选择合适的六角套筒；
- 5、使用前请确保手和胳膊肘有足够的空间，以免受到伤害；
- 6、使用过程中听到预警声响后，需即时停止加力；
- 7、使用后，请保持工具清洁，及时清除工具上的灰尘、油脂、水分等；
- 8、不使用时，工具要平放，避免工具跌落，而发生伤人事故；
- 9、请定期检查此工具的功能和精度；
- 10、请勿自行拆卸和改造此工具；
- 11、正确使用本工具，请勿摔打或受到挤压。

5

操作实例

- 1、工作使用时若需调整扭矩值，可顺时针旋转锁紧套以解除锁紧，调整所需值后反向旋转锁紧套重新锁紧；
- 2、手柄刻度线与壳体刻度中线对直及与壳体刻度线平齐，即为所需的预设值；
- 3、工作使用时若需换向松、紧物件时，可向左或右摆动换向扭以调整使用；
- 4、使用时手握手柄中心位置缓缓加力，在听到“嗒”声响后撤力即可，扳手自行复位；
- 5、首次使用或长期未使用的扭力扳手，使用时请先以略高于预置力的力矩反复操作5-6次，以使扳手内部组件得到于润滑剂的充分接触后可正常使用；
- 6、长期不使用时，需将手柄旋至最小扭力值略下方即可。

- 4、本产品的保修条款仅适用在中国市场上销售的SDG系列产品，对超过包换期及保修期的产品，客户可向原购买处咨询维修事宜或与本公司联系，由本公司提供有偿维修。

7

装箱单

编号	名称	数量
1	机身	1
2	使用说明书	1
3	合格证保修卡	1

6

维修说明

- 1、发生故障请与购买处或本公司联系；
- 2、本产品自销售之日起一个月内，在正常使用及外观无破损情况下出现质量问题，客户凭销售发票原件、有效保修卡及完整包装到原购买处或本公司更换相同规格型号的产品，更换以后的产品延续原产品的保修期限和条款；
- 3、本产品自销售之日起一年内，在正常使用情况下，当出现非人为故障（用户自行拆机或在其他维修点维修除外），客户凭销售发票原件和有效保修卡联系原购买处，可获本公司免费保修一年；

制造商：温州山度仪器有限公司

地址：浙江省温州市龙湾区西台工业区西工西路5号

邮编：325011

TEL: 400 826 0705

FAX: +86 577 88390155

Http://www.sundoo.com

E-mail:sundoo@sundoo.com